


形 式	定格負担	A	B	C	F	G	h	H	I
CRM-15	15VA	100	75	75	84	42	105	115	10
CRM-40	40VA	112	90	90	90	50	110	125	15

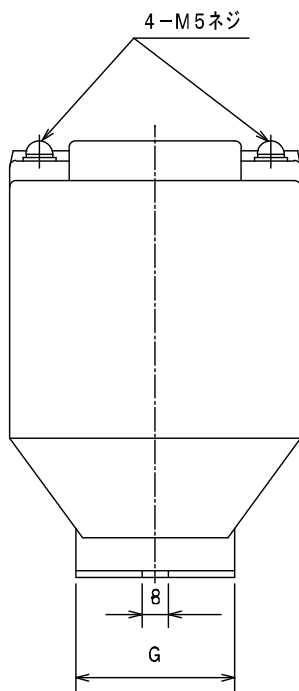

形 式	CRM-15	CRM-40
構 造	ポリエステル樹脂モールド	
規 格	JIS C 1731	
定 格 負 担	15VA	40VA
階 級	1.0	
一 次 電 流	0.1~10A	
二 次 電 流	0.1~10A	
周 波 数	50, 60Hz	
最 高 電 圧	1150V	
過 電 流 強 度	40	
質 量	約2kg	約3kg

CRM-15, CRM-40

変流器 外形図

MS-8765 A