
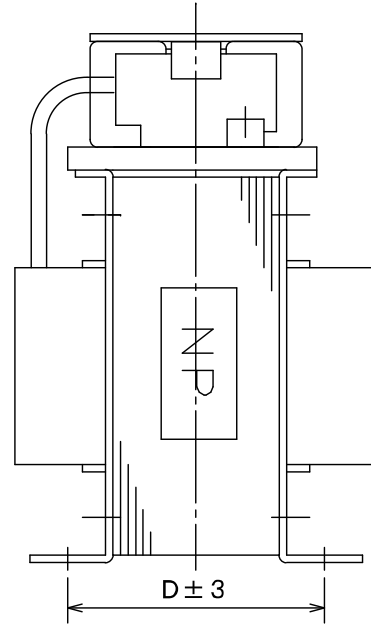
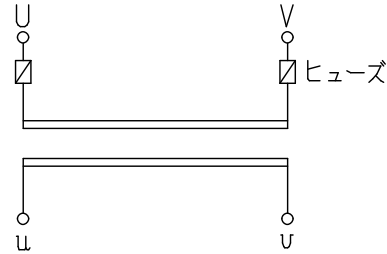


二次端子配列 $\begin{matrix} U & V \end{matrix}$

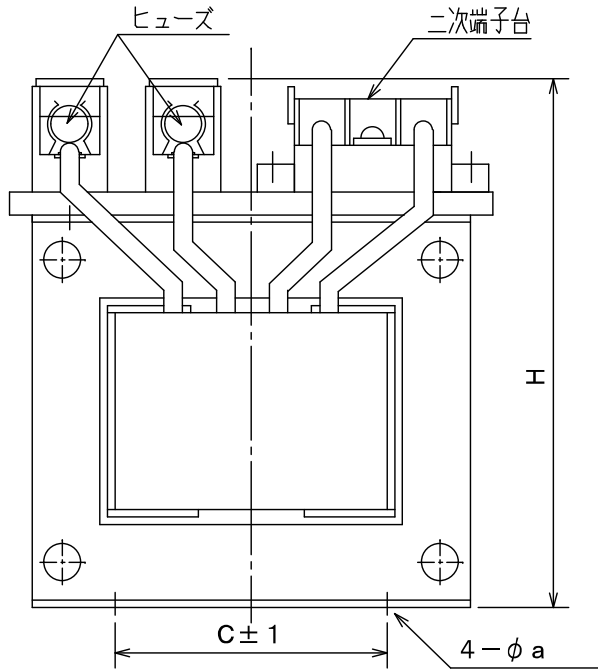

寸法mm 形名	A	B	C	D	H	a
PD-1BZb	105	100	55	58	123	4.8
PD-1CZb	125	125	80	70	141	6.8
PD-1DZb	133	135	85	82	146	6.8
PD-1EZb	152	155	95	98	159	6.8

形名	PD-1BZb	PD-1CZb	PD-1DZb	PD-1EZb
規格	JIS C 1731			
構造	乾式自冷			
定格負担	15 VA	50 VA	100 VA	200 VA
階級	1.0			
一次電圧	110~500V			
二次電圧	110V			
相数	1			
周波数	50/60Hz			
絶縁種別	A種			
ヒューズ	セラライトヒューズ AC500V			
質量	2.2kg	4.5kg	6.6kg	10kg
備考	端子カバー付 ヒューズ付(宇都宮製NCO形セラライトヒューズ [®])			

	端子ビス	適合圧着端子
端子台	M4	1.25sq~5.5sq

※ 上記仕様以外は外形寸法、端子構造が異なる場合があります。

PD-1 (B, C, D, E) Zb

ヒューズ付
計器用変圧器 外形図

MS-9155B