

縦形 □E f-100 T

目盛は一例を示します。

注 1, () 内寸法は、AE f-100形シールドケース付の場合を示します。
 2, 連結の場合は下記による。

	右記以外の計器	A E f-100 Y
2 連結	61.5 ^{+0.5} ₋₀	65 ^{+0.5} ₋₀
3 連結	92 ^{+0.5} ₋₀	97.5 ^{+0.5} ₋₀
N 連結	(30.15×N)	+1.5 2.5×N


計器の取付け方

- 1, 計器本体から取り付け金具を取り外す。(上下2箇所)
- 2, パネルカット後、パネル前面から計器をはめ込む。
- 3, 計器本体に取外した取付金具をM4ネジで止める。
- 4, M4×45押ネジでパネル面を押しつけて固定する。
- 5, M4ナットでロックする。

□ E f - 1 0 0 □

エッジワイズ形計器外形図

MS-9826A

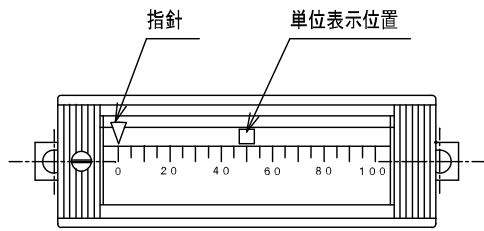

横形 □E f-100 Y

