


\*DC24V電源仕様のみ極性があります。

[注意 1]

本製品は、電圧入力に同期して内部の演算を行っています。このため、電圧入力のない状態で電流のみ通電して測定しようとする、正しい結果が得られない場合があります。電流のみ測定したい場合も必ず電圧入力を加えてください。

[注意 2]

出力仕様がアナログ4CH、パルス4CH、アナログ2CH+パルス2CH、アナログ3CH+パルス1CHの場合、リモート入力機能がありません。これらの出力仕様では20、21番端子をリモート入力として結線しないで下さい。

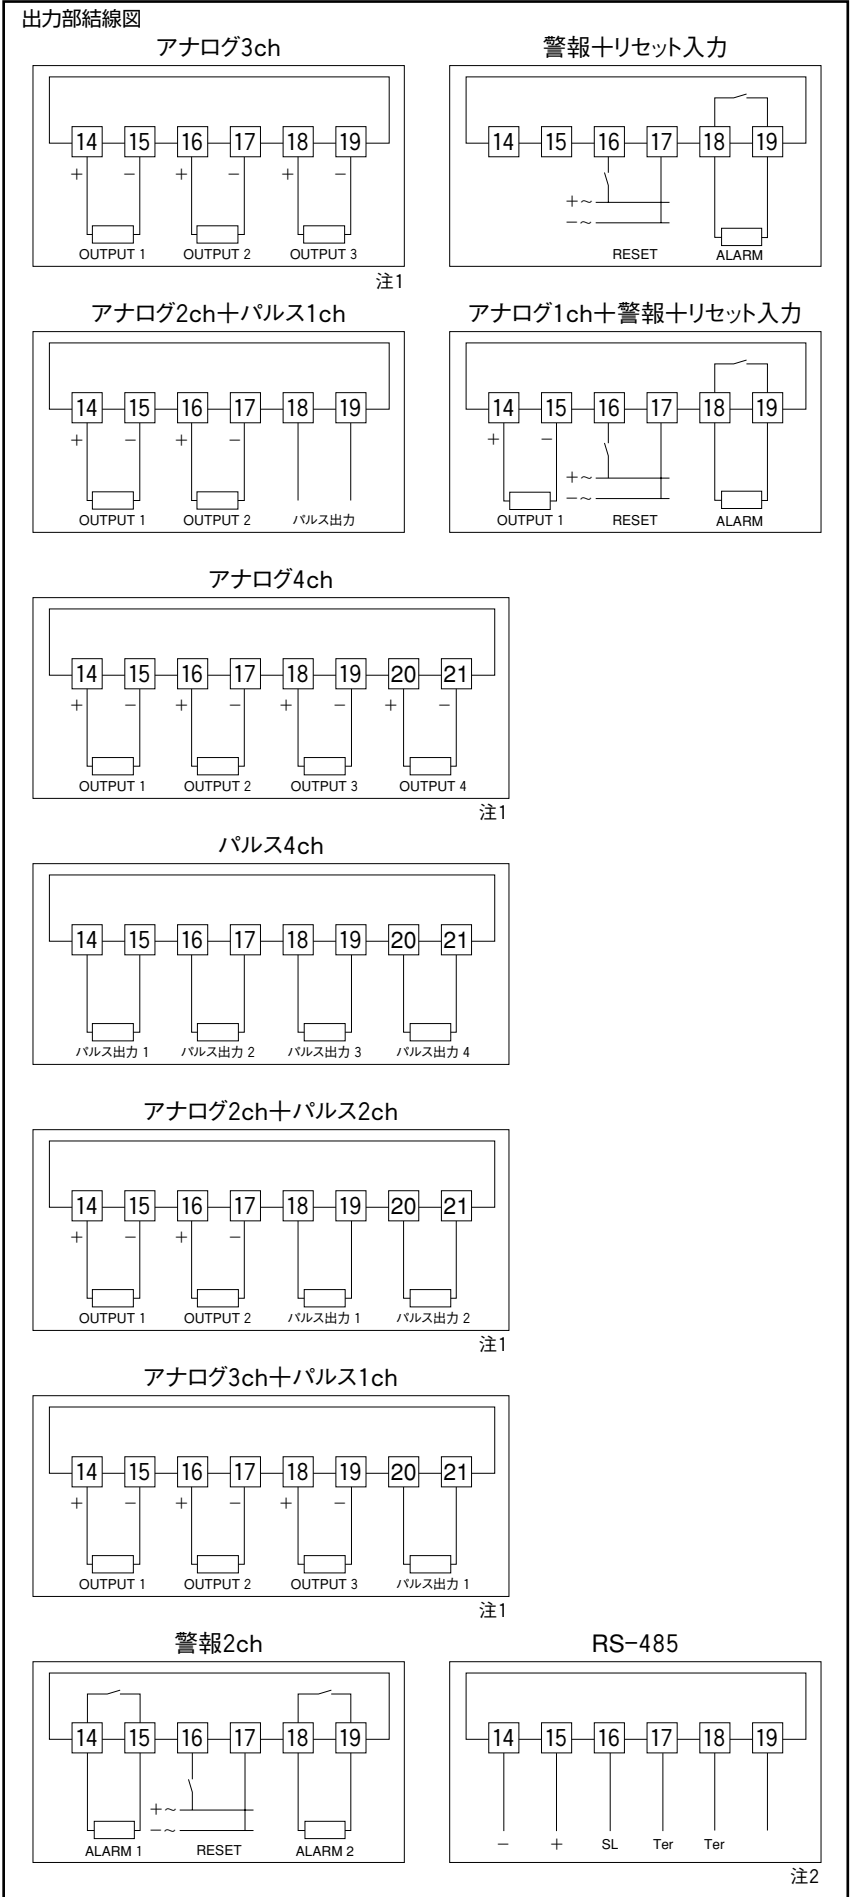

注1：アナログ出力は各チャンネルの一端子が内部で接続されています。

注2：RS-485出力は [17] [18] を短絡すると終端抵抗(100Ω)が接続されます。