

2016 年 10 月 3 日
東洋計器株式会社

丸窓貫通形変流器COC－3形モデルチェンジと一部定格の生産中止のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄の段、お慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、このたび丸窓貫通形変流器COC－3形のモデルチェンジを行い、市場の低迷で継続が困難な一部定格を生産中止させて頂くことになりました。
お客様には、お手数お掛けいたしますが、日頃のご愛顧に心より感謝申し上げますと共に、これまでと同様にご支援ご鞭撻を賜ります様、心よりお願い申し上げます。 敬具

－ 記 －

1. 内容
1. 形式が COC-3 形から COC-3A 形に変更
2. 従来品の端子カバーなしから端子カバーが付きます。
3. 従来品より、縦寸法が 5.5mm 高くなります。
4. 従来品のガラス繊維入 ABS 樹脂から難燃性 ABS 樹脂へ変更
5. 160AT、180AT の 2 種類を生産中止にさせていただきます。

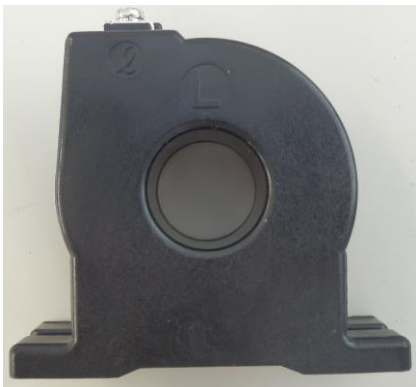
2. 仕様比較

項目	従来品	切替品	変更点
形式	COC-3	COC-3A	COC-3 から COC-3A に変わります
構造	ガラス繊維入強化 ABS 樹脂ケース密閉封入形	難燃性 ABS 樹脂ケースモールド密閉封入形	樹脂材が変わります
規格	規格外品(性能は JIS C 1731 準用)	規格外品(性能は JIS C 1731 準用)	なし
定格負担	3VA	3VA	なし
確度階級	1.0 級	1.0 級	なし
定格一次電流	20～250A	20～250A	160AT、180AT が生産中止になります
定格二次電流	5A	5A	なし
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz	なし
最高電圧	1150V 以下	1150V 以下	なし
定格過電流強度	40 倍以上	40 倍以上	なし
定格過電流定数	$n>1.6$	$n>1.6$	なし
比誤差及び位相角の限度	JIS C 1731 5VA 1.0 級用変流器の規定に準じる	JIS C 1731 5VA 1.0 級用変流器の規定に準じる	なし
使用温度範囲	-20℃～+60℃	-20℃～+60℃	なし
寸法	82×88×32mm	87.5×88×33.5mm	縦寸法が、82mmから87.5mmに変わります
二次側ターミナルネジ	M4	M4	なし
端子カバー	なし	付き	端子カバーが付きます
取り付け台高さ	7mm	5mm	7mm から 5mm に変わります
取り付け U 字穴	7mm	7mm	なし
推奨ネジ穴カット寸法	73±1 mm	73±1 mm	なし
RoHS 指令	対応品	対応品	なし
RoHS 指令対応ラベル	付き *	なし	識別がなくなります
製造番号	定格ラベルに表示	INSPECTED ラベルに表示	定格ラベルから INSPECTED ラベルに表示が変わります

* RoHS指令切替後は、旧製品の非RoHS品との識別の為、ラベルを貼り付けています。
旧製品の非RoHS品には、ラベルは有りません。

3. 切替時期 2016 年 9 月 1 日受注分から切り替え

4. 製品比較写真

	従来品	切替品	変更点
上面			端子カバーが付きます
側面 (K)			- 縦寸法が、82mmから87.5mmに変わります - 取り付け台高さが7mmから5mmに変わります
側面 (L)			
側面 (ラベル)			- COC-3からCOC-3Aに形式が変わります - Roラベルの識別がなくなります - 製造番号の表示位置が変わります

以上