



H, L 設定用端子構成及び設定部

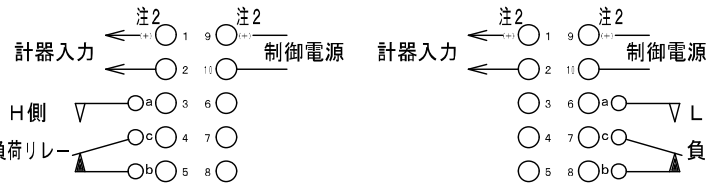

H 設定用端子構成及び設定部

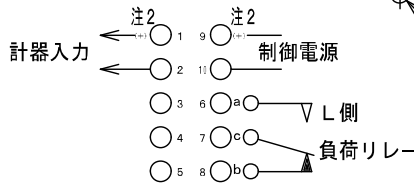

L 設定用端子構成及び設定部

パネルカット

注 1) 感度調整用可変抵抗器は、MPC-12V形に限り付きます。

2) 計器入力、電源端子の (+) 記号は、交流の場合関係ありません。

MPC-12 (HL, H, L 設定)

端子カバー付  
無接点式メータリレー外形図

MS-12301A